




**ABRASIVOS Y MAQUINARIA, S.A.**

# Chorroado Cabina modelo SB y SB+

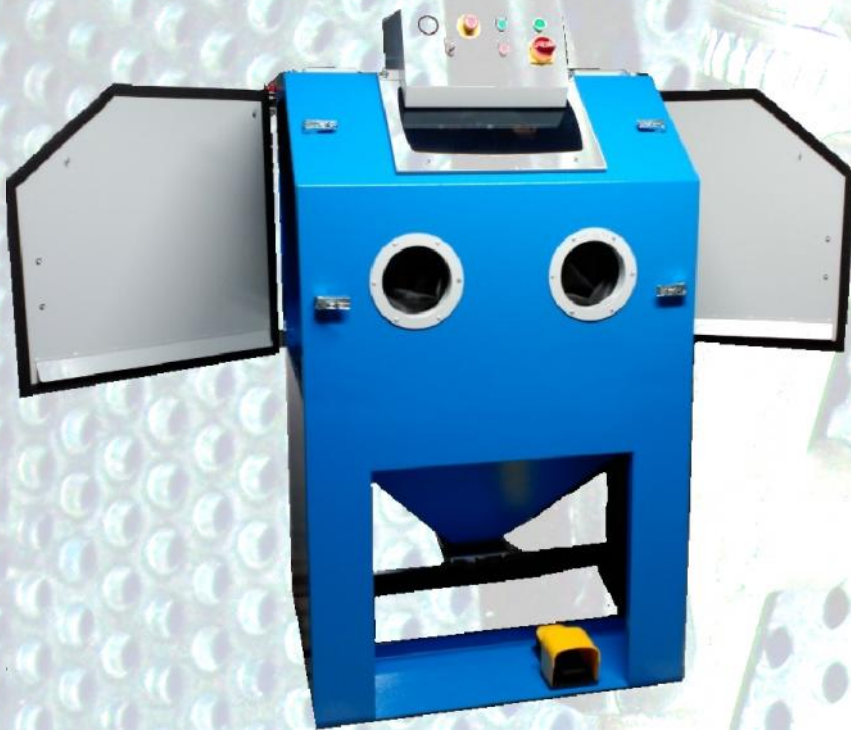

*Pistola especial NP5 con boquilla carburo de boro  $\varnothing$  8 mm  
Sistema de filtraje: grupo motor-ventilador con saco filtrante  
Compresor recomendado: 5'5-7'5 CV (500-700 litros/min)*



n° fabricante 1792 B



*Diseño y fabricación nacional, 40 años de experiencia.  
Cabinas robustas con componentes de primeras marcas  
Varios tipos de apertura para facilitar la carga*

CARACTERISTICAS	CABINA DE CHORREADO MODELO SB Y SB+				
	Con 2 puertas laterales		Con apertura frontal total		
	SB+ 10x8	SB (+) 12x9	SB 10x8 AF	SB 12x9 AF	SB 12x12 AF
Medidas internas (mm)	1000x800x735	1200x900x600 (735)	1000x800x675	1200x900x675	1200x1200x835
Medidas útiles aprox. (mm)	950x720x735	1150x820x600 (735)	950x750x675	1150x855x675	1150x1150x835
Capacidad de carga (kg)	100	100	100	100	100
Consumo de aire (litros/min)	600	600	600	600	600
Boquilla carburo boro (mm)	$\varnothing$ 8	$\varnothing$ 8	$\varnothing$ 8	$\varnothing$ 8	$\varnothing$ 8
Iluminación interior (W)	2x22	2x22	2x22	2x22	2x22
Motor grupo filtraje (kW)	0,25	0,37	0,25	0,37	0,37
Superficie filtrante (m <sup>2</sup> )	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Puertas laterales	2	1 o 2 modelo(+)	—	—	—





**ABRASIVOS Y MAQUINARIA, S.A.**



## Chorroado Cabina modelo SBF y SBF+



*Pistola especial 1000s con boquilla carburo de boro  $\varnothing$  8 mm*  
*Sistema de filtraje: Filtro de cartucho con sistema automático de limpieza*  
*Compresor recomendado: 7'5-10 CV (800-1000 litros/min)*



*40 años de experiencia*  
*en el tratamiento de superficies*

*Posibilidad de utilizar una amplia gama de abrasivos*  
*Construcción bajo Directiva 2006/42/CE*  
*Cabinas de alto rendimiento para procesos productivos y mantenimiento*



CARACTERISTICAS	CABINA DE CHORREADO MODELO SBF Y SBF+						
	Con 2 puertas laterales				Con apertura frontal total		
	SBF+ 10x8	SBF (+) 12x9	SBF+ 12x12	SBF+ 15x15	SBF 10x8 AF	SBF 12x9 AF	SBF 12x12 AF
Medidas internas (mm)	1000x800x735	1200x900x600 (735)	1200x1200x835	1500x1500x835	1000x800x675	1200x900x675	1200x1200x675
Medidas útiles aprox. (mm)	950x720x735	1150x820x600 (735)	1150x1150x835	1450x1350x835	950x750x675	1150x855x675	1150x1150x675
Capacidad de carga (kg)	100	100	100	100	100	100	100
Consumo de aire (litros/min)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Boquilla carburo boro (mm)	$\varnothing$ 8	$\varnothing$ 8	$\varnothing$ 8	$\varnothing$ 8	$\varnothing$ 8	$\varnothing$ 8	$\varnothing$ 8
Iluminación interior (W)	2x22	2x22	2x22	2x22	2x22	2x22	2x22
Motor grupo filtraje (kW)	0,37	0,55	0,55	0,5	0,37	0,55	0,55
Superficie filtrante (m <sup>2</sup> )	10	10	10	10	10	10	10
Puertas laterales	2	1 o 2 modelo(+)	2	2	—	—	—